

TOVER[®]



Chemische technologie voor parket



Primers &
Ondergronden



Lijm &
Sealers



Vernis &
Afwerkingen



Reinigen &
Onderhoud



Chemische
technologie



Toebehoren

KIES TOVER,
KIES VOOR ZEKERHEID


TOVER[®]



HOE HOUT PARKET WORDT MET TOVER



KIES VOOR PROFESSIONALITEIT,
KIES VOOR TOVER



Innovatie, kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid zijn de kernwoorden waarop Tover zijn filosofie is gebaseerd sinds zijn ontstaan. Zo groeit Tover verder uit tot één van de belangrijkste Italiaanse fabrikanten van chemische producten voor houten vloeren.

Door constant te investeren in Research & Development en dankzij de grote kennis en vaardigheden van de laboranten en onderzoekers, is Tover altijd een pionier geweest in het aanbieden van een compleet gamma geavanceerde technologische oplossingen. Top producten worden in een hoog technologisch productieproces gemaakt om te voldoen aan steeds veeleisender markten.

Het zorgvuldig kiezen van betrouwbare leveranciers, systematische controles van de ruwe grondstoffen en uiterst strenge interne auditprocedures zorgen voor top kwaliteit keer op keer. Dat is de basis voor de, nog steeds groeiende, uitstekende internationale reputatie van Tover als betrouwbare partner.

De nieuwe uitdagingen aangaande het milieu en de eco-compatibiliteit van chemische producten wordt vandaag opgelegd door internationale normen. Bij Tover hoort deze bezorgdheid vanaf het ontstaan van de firma tot haar businessplan, geen moeite wordt gespaard om de veiligste oplossing te ontwikkelen voor haar klanten dit uit respect voor de natuur en de mens. Die filosofie wordt ook uitgedragen naar alle werknemers en zet hun aan tot het bedenken van creatieve oplossingen.

Tover vervult een leidersplaats in producten met een lage emissie, antiallergische lijmen, water gedragen, NMP en isocyaanvrije lakken, solvent en zware metaal vrije oliën en veilig professioneel gereedschap voor de plaatsing, afwerking en onderhoud van houten vloeren. Een verantwoorde keuze die de toekomst verbetert voor ons allen.

Tover biedt naast professionaliteit ook dynamisme, creativiteit en originaliteit met haar uitgebreid gamma kleuring systemen in olie, kleurbeitsen en reactieve beitsen. Zo staat niets in de weg om een eindeloos aantal kleuren, tinten, nuances te bedenken.



ISO - Tover legt sinds zijn ontstaan de klemtoon op kwaliteit, onderzoek, verbetering en verdere ontwikkeling van zijn innoverende producten en werkt volgens de UNI EN-ISO 9001: 2008.



Tover gaat de uitdaging aan haar producten zo ecologisch en duurzaam mogelijk te maken en streeft naar een verantwoord energie gebruik. De firma voerde een groot aantal maatregelen in voor de veiligheid, het milieu en de gezondheid, het verlagen van de uitstoot, een monitoring van de grondstoffen, afvalmanagement en energiebesparing.

Een van de concrete maatregelen was het installeren van fotovoltaïsche zonnepanelen op het ganse dakoppervlakte van de gebouwen om zodoende zelfvoorzienend te zijn wat elektriciteit betreft. Een tastbaar resultaat van hernieuwbaar energie gebruik door de industrie, symbool van efficiëntie en wereldwijde zorg.

Tover gebruikt hernieuwbare energie voor haar productie



OPGEWEKTE
ENERGIE

460.132 kWh

CO²
Vermeden


310.900,44 kg

NO_x
Vermeden

7.362,11 kg

PETROLEUM
UITGESPAARD

109.555,24 kg

Primers &
Ondergronden

| | |
|---------------|---|
| Rockfloor F10 | 6 |
| Primer PU100 | 6 |
| Nano-Fix | 6 |
| Adeblok T19 | 6 |
| P.EP.P | 6 |
| Primer C4 | 6 |

Lijm &
Sealers

| | |
|--------------------------|----|
| Tovcol MS Start | 8 |
| Tovcol MS | 8 |
| Sigil MS | 8 |
| Tovcol PU2C | 9 |
| Tovcol TP2C Solvent Free | 9 |
| Adesol 100 | 9 |
| Tovcol SR | 9 |
| Tovcol TP3RF | 9 |
| Tovcol TP5 | 9 |
| Sigil Clack | 10 |
| Full Gap | 10 |
| Lega Stucco RS/A | 10 |
| Idrostucco RS30 | 10 |

Vernis

| | |
|---------------|----|
| Idrofondo H20 | 11 |
| Tone - Up | 11 |
| Home Maxi | 12 |
| Uniqua SQ | 12 |
| Uniqua Paint | 12 |

Vernis &
Afwerkingen

| | |
|---------------------------------|----|
| Idrolak DR97 SQ | 12 |
| Essenza | 12 |
| Lympha | 13 |
| Bella SQ | 13 |
| Firestop | 13 |
| L'Olio 100% | 14 |
| Oil linker | 14 |
| Rinovoil | 14 |
| Kleurenoverzicht voor Oilo 100% | 15 |
| Oil4Sun | 16 |
| Grey free | 16 |
| WPC Cover | 16 |

Reinigen &
Onderhoud

| | |
|-------------------------------------|----|
| Cinderella | 17 |
| Pulito Parquet | 18 |
| Saniparquet | 18 |
| Lux | 18 |
| Deteroil | 18 |
| Nettar Due | 18 |
| Ready Pro | 18 |
| Tovclean | 18 |
| PR88 | 18 |
| Onderhoudskit voor gevernist parket | 19 |
| Onderhoudskit voor geolieide parket | 19 |
| Onderhoudskit voor buitenhout | 19 |
| Herstellingskit voor buitenhout | 19 |



Rol of Borstel



Pistool



Verbruik



Handdroog



Overlakbaar

Hoogte v/d
tanden

Schuren

Olie applicator
of borstel

Lijmkam



Lichte belasting

Maximale
plaatsingstijd

Pottijd



Schuren



Doek



Aantrekken lijm



Verbruik

Volledige
uitharding

Wachttijd



Open tijd



Mengverhouding



Waterbestendig



Schudden



Mengen



Vorstgevoelig



SQ - Alle producten, vernissen en primers die het label SQ (Superior Quality) dragen, worden onderworpen aan strenge en systematische laboratorium testen. Zo kunnen we producten maken die aan de hoogste eisen voldoen en constant een superieure kwaliteit garanderen.



QSC - Quality System Control enkel voor Tover op punt gezet door onze technische staf, garanderen de hoogst mogelijke kwaliteit van onze producten.



VOC READY - Trouw aan haar engagement voor het milieu en de mens, stelt Tover een gamma water gedragen en solvent gedragen afwerkingproducten voor met een laag VOS, gehalte conform de Europese norm in voege vanaf januari 2010.



ECO FRIENDLY - De producten met het label Eco Friendly zijn zo samengesteld dat ze tijdens de productie een zo klein mogelijke impact hebben op ons milieu. Deze producten bevatten geen gevaarlijke stoffen voor mens of natuur en garanderen een hoog rendement. Een bewuste keuze nu en in de toekomst.



EN 14904 - De producten met het Sport System label zijn conform aan de Europese norm EN 14904 voor de afwerking van sportvloeren.



NMP FREE - Alle water gedragen afwerkingen zijn volledig zonder NMP (N-Methyl Pirrolidone), een voor de gezondheid gevaarlijk element dat aanwezig is in de meeste water gedragen vernissen. Bij Tover werd dit element volledig verwijderd hierdoor werk je met volledig veilige producten.



NSC - De producten met het label NSC (Natural Selected Componenten) zijn gemaakt met natuurlijke grondstoffen zoals lijnzaad olie, tung olie, essentiële oliën, natuurlijke wassen en harsen. Een gamma dat niet alleen zeer goed weerstand biedt aan dagelijks gebruik, maar ook makkelijk is aan te brengen en te onderhouden. Perfect aangepast aan het comfort en gebruikseisen vandaag.



ISOCYANATE FREE - De producten met het Isocyanate free logo zijn vrij van isocyanaten en polyarizidine; veiliger dus voor zowel parketlegger als eindgebruiker.



SAFE FOR KIDS - De producten met dit symbool werden getest en beantwoorden aan de geldende normen betreffende de migratie van bepaalde producten.



SOLVENT FREE - De nieuwe uitdaging voor producenten is om de impact van hun producten op het milieu te verminderen en zo ook de gezondheid van de mensen te beschermen, maar terzelfdertijd ook de prestaties van hun producten op gebied van mechanische en fysieke eigenschappen te verbeteren. De Tover producten met het Solvent Free label zijn samengesteld zonder gebruik te maken van solventen. Ze maken met andere woorden deze ambitieuze uitdaging waar.



TWIN PACK SYSTEM - Exclusief verpakking systeem voor de 2-componentenlijmen van Tover, waarbij het B component in het deksel van het A component zit verwerkt. Makkelijk, praktisch en proper, deze bijzonder innoverende nieuwe verpakking betekent een ware revolutie voor het pallettransport alsook voor het gebruik van het product.



de polluants volatils NOR: DEVL1104875A (19.04.2011) ». A + staat voor de minst mogelijke impact op het binnenklimaat van de woning.

A + De producten met een etiket A + zijn conform de Franse normering „Décret n° 2011-321 (23.03.2011)“ en « Arrêté relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions



DIBt - Het U certificaat en het bijhorende symbool worden verstrekt door het Deutsches Institut für Bautechnik na strenge tests uitgevoerd door de laboratoria van het Eco Instituut van Keulen. Het attest geeft de zeer lage emissie van VOS weer, laat de verkoop van de producten toe op de Duitse markt en bevestigt de minime impact op het milieu en uw gezondheid.

**Rockfloor F10****Zelfnivellerend, vezelversterkt egaliseermiddel**

Zelfnivellerend, vezelversterkt egaliseermiddel met grote uitvlak capaciteit, korte droogtijd en snelle uitharding.

- Dikte in één laag tot 10mm
- Snelle uitharding en korte droogtijd
- Laag gehalte chroom
- Lange verwerkingstijd
- Geschikt voor vloerverwarming

**Primer PU100 Solvent vrij****PU primer, 1 - component solventvrij**

Primer op basis van PU harsen met lage viscositeit, zonder solventen en volledig reukloos. Kan als vochtscherm worden gebruikt (max 5% R.V.) en je kan er een synthetische herstmortel mee maken door te vermengen met kwartszand. Geschikt voor vloerverwarming.

Om de Primer PU100 te verdunnen, gebruik de geur arme verdunner Diluente P100.

- Vochtscherm (max 5% R.V.) en hechtingslaag
- Reukloos en anti - allergisch
- Gebruiksklaar
- Solvent vrij
- Kan worden gebruikt op alle absorberende ondergronden
- Geschikt voor vloerverwarming

**Nano-Fix Solvent vrij****1 - Component water gedragen primer bestaande uit harsen met nanometrische deeltjes**

Bindt het stof en heeft een versterkende werking op absorberende ondergronden zoals cementdekvloeren, gips/kalk en anhydriet. Geschikt voor vloerverwarming en te gebruiken met elk type lijm.

- Stof bindend
- Versterkende werking op de ondergrond
- Aanbevolen bij vloerverwarming
- Geschikt voor elk type lijm

**Adeblok T19 Solvent vrij****Epoxy primer 2 - componenten solvent vrij**

Primer 2 - componenten zonder solventen en reukloos. Kan als vochtscherm worden gebruikt (max 5% R.V.) en als hechting verbeteraar. Gemengd met zand kan het product worden gebruikt voor herstellingen aan de dekvloer, ook bij grotere dikte.

- Vochtscherm (max 5%) en hechtingslaag
- Solventvrij en reukloos
- Kan gebruikt worden op alle zuigende ondergronden
- Geschikt voor vloerverwarming

**P.E.P.P****Hechting bevorderaar voor lijmen**

Primer 1 - component, gebruiksklaar. Hij verbetert de hechting van epoxy en polyuretaan lijmen op bestaande ondergronden zoals tegelvloeren, terracotta, etc.

- Gebruiksklaar
- Verbetert de hechting op tegelvloeren
- Voor epoxy en polyuretaan lijmen
- Hoog rendement

**Primer C4 Solvent vrij****Hechting bevorderaar op waterbasis voor egaliseerproducten**

Gebruiksklare 1 - component watergedragen hechtingprimer. Bevordert de hechting van egaliseermiddelen op elk type van ondergrond. Kan ook worden gebruikt als hechting bevorderaar tussen diverse lagen egalisatiemiddel.

- Solventvrij
- Reukloos
- Gebruiksklaar
- Bevordert de hechting van egaliseermiddelen
- Voor elke ondergrond
- Aanbevolen bij vloerverwarming





| | Primer PU100 | Adeblok T19 | Idroblok C3 | Primer TS | Nano-Fix | Primer C4 + Rockfloor F10 |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------|------------------------------|
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------|------------------------------|

| Cement dekvloer | Verstevinging in de diepte | ★★ | ★★ | - | ★★★★ | - | - |
|-----------------|------------------------------------|------|------|------|------|----|------|
| | Oppervlakte verstevinging | ★★★★ | ★★★★ | - | ★★ | ★★ | - |
| | Vochtscherm (restvocht <5%) | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | - | - | - |
| | Vochtscherm opstijgend vocht | - | - | ★★ | - | - | - |
| | Egalisatie (dikte > 3mm) | - | - | - | - | - | ★★★★ |
| | Herstellen van barsten en scheuren | ★★ | ★★★★ | - | - | - | - |

| Anhydriet | Verstevinging in de diepte | ★★ | ★ | - | - | - | - |
|-----------|----------------------------|----|----|---|---|------|----|
| | Oppervlakte verstevinging | ★★ | ★★ | - | - | ★★★★ | - |
| | Egalisatie (dikte > 3mm) | - | - | - | - | - | ★★ |

| Vloerverwarming | Verstevinging in de diepte | - | - | - | ★★★★ | ★★ | - |
|-----------------|----------------------------|----|----|---|------|------|----|
| | Oppervlakte verstevinging | ★★ | ★★ | - | ★★ | ★★★★ | - |
| | Egalisatie (dikte > 3mm) | - | - | - | - | - | ★★ |

Op vloerverwarming gebruik je geen vochtscherm. Het restvocht verdwijnt automatisch wanneer men de vloerverwarming aanzet.

| Niet absorberende | Vochtscherm (restvocht <5%) | - | - | ★★ | - | - | - |
|-------------------|------------------------------|---|---|----|---|---|----|
| | Vochtscherm opstijgend vocht | - | - | ★★ | - | - | - |
| | Egalisatie (dikte > 3mm) | - | - | - | - | - | ★★ |

Op niet absorberende ondergronden is het aan te raden om de primer P.E.P.P te gebruiken voor de Polyurethaan en Epoxy - Polyurethaan lijmen. Een correcte plaatsing hangt ook af van de gebruikte lijm, deze moet aangepast zijn aan de vooraf gebruikte primer.

| Compatibiliteit | Tovcol TP3RF | - | - | - | ★★ | ★★ | ★★ |
|-----------------|---|----|------|----|----|----|----|
| | Tovcol MS Tovcol MS Start Tovcol TP2C Tovcol PU2C Tovcol SR | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |

★★★★ Aanbevolen
★★ Geschikt

★ Compatibel
- Niet geschikt

1 - het is verplicht om de laatste laag Polyurethaan of Epoxy primer met droog (kwarts)zand in te zanden bij verlijming met Tovcol MS. Dit is ook aan te bevelen bij gebruik van elk type lijm om de hechting te verbeteren.
2 - Aanbrengen van een vochtscherm moet gebeuren voor de egalisatie.
3 - voor verdere informatie over de producten en hun gebruik, gelieve de technische fiches te raadplegen of contacteer de technische dienst van Tover.



Solventvrije lijm

Parketlijm op basis van MS technologie

MS
Polymer



KIES VOOR ZEKERHEID,
KIES TOVER

Tovcol MS Start Solvent vrij

1 - component op basis van gemodificeerde silanen - MS polymeer



Lijm 1 - component op basis van MS polymeren, grote open tijd en makkelijk verwerkbaar. Geschikt voor elk formaat van meelagen parket in elke houtsoort; fabriek afgewerkt of brut. Bijzonder geschikt voor parket in kleine formaten daar de lijm niet zwelt, strijkt zeer goed uit en is makkelijk te reinigen.

Tovcol MS Solvent vrij

1 - component op basis van gemodificeerde silanen - MS polymeer



Lijm 1 - component op basis van MS polymeren; grote open tijd en makkelijk verwerkbaar. Geschikt voor elke houtsoort en elk formaat van parket, kan zonder primer worden gebruikt op niet absorberende ondergronden en op metaal. Bijzonder geschikt voor kleinere formaten parket daar ze niet zwelt, strijkt zeer goed uit en is makkelijk te reinigen.

Sigil MS Solvent vrij

Elastische lijm-sealer



Met Sigil MS kun je krachtig elastisch verlijmen op elk type ondergrond, uitgezonderd plastic materialen. Kan ook gebruikt worden voor verticale verlijming van tegentredes, profielen, plaatmateriaal, plinten, etc. Makkelijk te verwijderen van de handen en van voorbehandelde vloeren. Black Sigil MS is uv-resistent en kan als sealer worden gebruikt voor buitentoepassingen.

- Vrij van solventen en water
- Elastisch en met hoge kleefkracht
- Reukloos en zonder gevarensymbool
- Hoog rendement
- Zeer goed verwerkbaar
- Makkelijk te reinigen op fabriek vernist parket
- Aanbevolen voor vloerverwarming en bij bouwbiologisch bouwen



- Vrij van solventen en water
- Elastisch en met hoge kleefkracht
- Reukloos en zonder gevarensymbool
- Hoog rendement
- Zeer goed verwerkbaar
- Makkelijk te reinigen op fabriek vernist parket
- Aanbevolen voor vloerverwarming en bij bouwbiologisch bouwen



- Krachtige elastische verlijming
- Zwelt niet
- Voor elk type ondergrond, ook op metaal
- Snelle hechting
- Solvent- en isocyaanvrij
- Makkelijk te verwijderen
- Verkrijgbaar in kokers en borsten
- Kleuren: Wit, Beige, Zwart





Polyurethaan



Tovcol PU2C
Solvent vrij
2 - componenten
polyurethaan



Lijm 2 - componenten polyurethaan, reukloos en solvent vrij. Gebruikt voor het verlijmen van onbehandeld en fabrieks afgewerkte vloeren op elke ondergrond, inclusief vloerverwarming. Makkelijk te verwerken en na uitharding een sterke en elastische lijmverbinding.

- Anti allergisch
- Lange verwerkingstijd
- Te gebruiken op elke ondergrond
- Hoge elasticiteit
- Aanbevolen voor personen gevoelig aan epoxy
- Zonder water en solventen



Epoxy - polyurethaan



Tovcol TP2C
Solvent Vrij
Epoxy - polyurethaan lijm
2 - componenten



Epoxy - polyurethaan lijm met hoogwaardige eigenschappen. Laat toe te lijmen op elke ondergrond. Bijzonder goede weerstand ook indien gebruikt in een dikke laag; daarom uitermate geschikt bij onregelmatige dekvloeren. Reukloze en solventvrije versie.

- Beide componenten makkelijk mengbaar
- Lange verwerkingstijd
- Snelle hechting
- Goede elasticiteit
- Geschikt voor elke ondergrond
- Kleuren: beige en kastanje bruin



Speciale Lijmen



Adesol 100
Solvent vrij
1 - component polyurethaanlijm
zwellende eigenschappen

Polyurethaanlijm 1 - component, solventvrij met zwellende eigenschappen geschikt voor herstellingen en snelle hechting van houten elementen. Kan voor en na het schuren van de parket worden gebruikt.

- Anti-allergisch
- Vrij van water en solventen
- Snelle hechting
- Fixeert ogenblikkelijk



Tovcol SR
Solvent vrij
Polyurethaan lijm,
2 - componenten voor
kleine herstellingen



Polyurethaan lijm, 2 - componenten, met zéér snelle hechting voor herstellingen van elk type parket op elk type ondergrond. Laat toe bijna ogenblikkelijk de parket te schuren.

- Anti-alergisch
- Vrij van water en solventen
- Ogenblikkelijke hechting voor dringende herstellingen
- Schuren mogelijk na minder dan 1 uur
- Geschikt voor elke ondergrond



Vinyllijm



Tovcol TP3RF
Sterke, snel hechtende vinyllijm



Lijm op basis van vinyl - acetaatharsen op waterbasis voor de plaatsing van parket in kleine afmetingen (mozaïek, lamparket etc) en dit in elke houtsoort op absorberende ondergronden. Snelle sterke verlijming zonder zijdelingse druk. Geschikt voor vloerverwarming.

- Makkelijk om mee te werken
- Hoog rendement
- Laag watergehalte
- Snelle hechting
- Geschikt voor vloerverwarming
- Beschikbaar in vriesbestendige versie



Tovcol TP5 Solvent vrij
Vinyllijm voor hout, zwevend parket en laminaatvloeren



Watergedragen lijm zonder solventen voor de verlijming in tand en groef. Snelle hechting, na drogen volledig transparant en klasse D3 weerstand tegen water (norm DIN EN 204). Kan ook gebruikt worden om parket van klein formaat te verlijmen.

- Makkelijk in gebruik
- Reukloos
- Snelle hechting
- Volledig transparant
- Waterbestendigheid D3



**Sigil Clack Solvent vrij****Sealer voor laminaat en andere vloerbekleding met click systeem**

Sealer 1 - component, water gedragen voor vloeren met click systeem uit hout of laminaat. Gebruikt om het infiltreren van vocht tussen de planken tegen te gaan en aldus vervorming en zwellen van de planken te voorkomen. Vooral voor ruimtes met een groter risico op meer vocht zoals keuken, badkamer etc. Het product sluit perfect de voeg tussen de planken zonder ze aan elkaar te lijmen, zodat de vloer zonder schade terug uit elkaar kan worden gehaald.

- Makkelijk in gebruik
- Reukloos
- Doorzichtig
- Afsluiten zonder lijmen
- Makkelijk te reinigen

**Full Gap Solvent vrij**
Gekleurde acrylaat sealer

Sealer op basis van polyacrylaten, zonder solventen en siliconen, met een sterke elastische kleefkracht. Kan worden vernist. Te gebruiken om voegen en barsten te vullen in de parket (elastische voegen rond de parket, plinten etc), voor hout in het algemeen en alle poreuze bouwmaterialen.

- Kan worden vernist
- Water en silicone vrij
- Verkleurt niet
- Elastisch
- Kleuren op aanvraag



Wit



Esdoorn



Lariks



Eik



Mahonie

Doussié
kersTeak
Licht walnoot

Wengé



Beuk

Notelaar
Donker

Grijs

**Lega Stucco RS/A**
Solvent gedragen bindmiddel, te mengen met het fijn schuurstof

Snel drogend solvent gedragen bindmiddel, te mengen met het fijne schuurstof voor het vullen van scheurtjes, nagelgaatjes, voegjes en knopen in de parket.

- Geurarm
- Hoge vul capaciteit
- Af te werken met alle water of solvent gedragen producten
- Sneldrogend
- Kan vlug nadien worden geschuurd
- Enkel verkrijgbaar in literverpakking conform de Nederlandse wetgeving mbt VOS regeling

**Idrostucco RS30**
Solvent vrij**Watergedragen bindmiddel te mengen met schuurstof**

Reukloos hars op basis van water met snelle droog tijd, te mengen met fijn schuurstof om scheurtjes, nagelgaatjes, knopen enz. op te stoppen in de parket. Makkelijk te schuren en met groot vulvermogen.


- Reukloos
- Af te werken met alle water of solvent gedragen producten
- Sneldrogend
- Krimpt niet
- NMP vrij en zeer laag VOS gehalte





UNIQUA SQ

1 component vernis
op waterbasis
voor zeer intensief
en projectmatig
gebruik

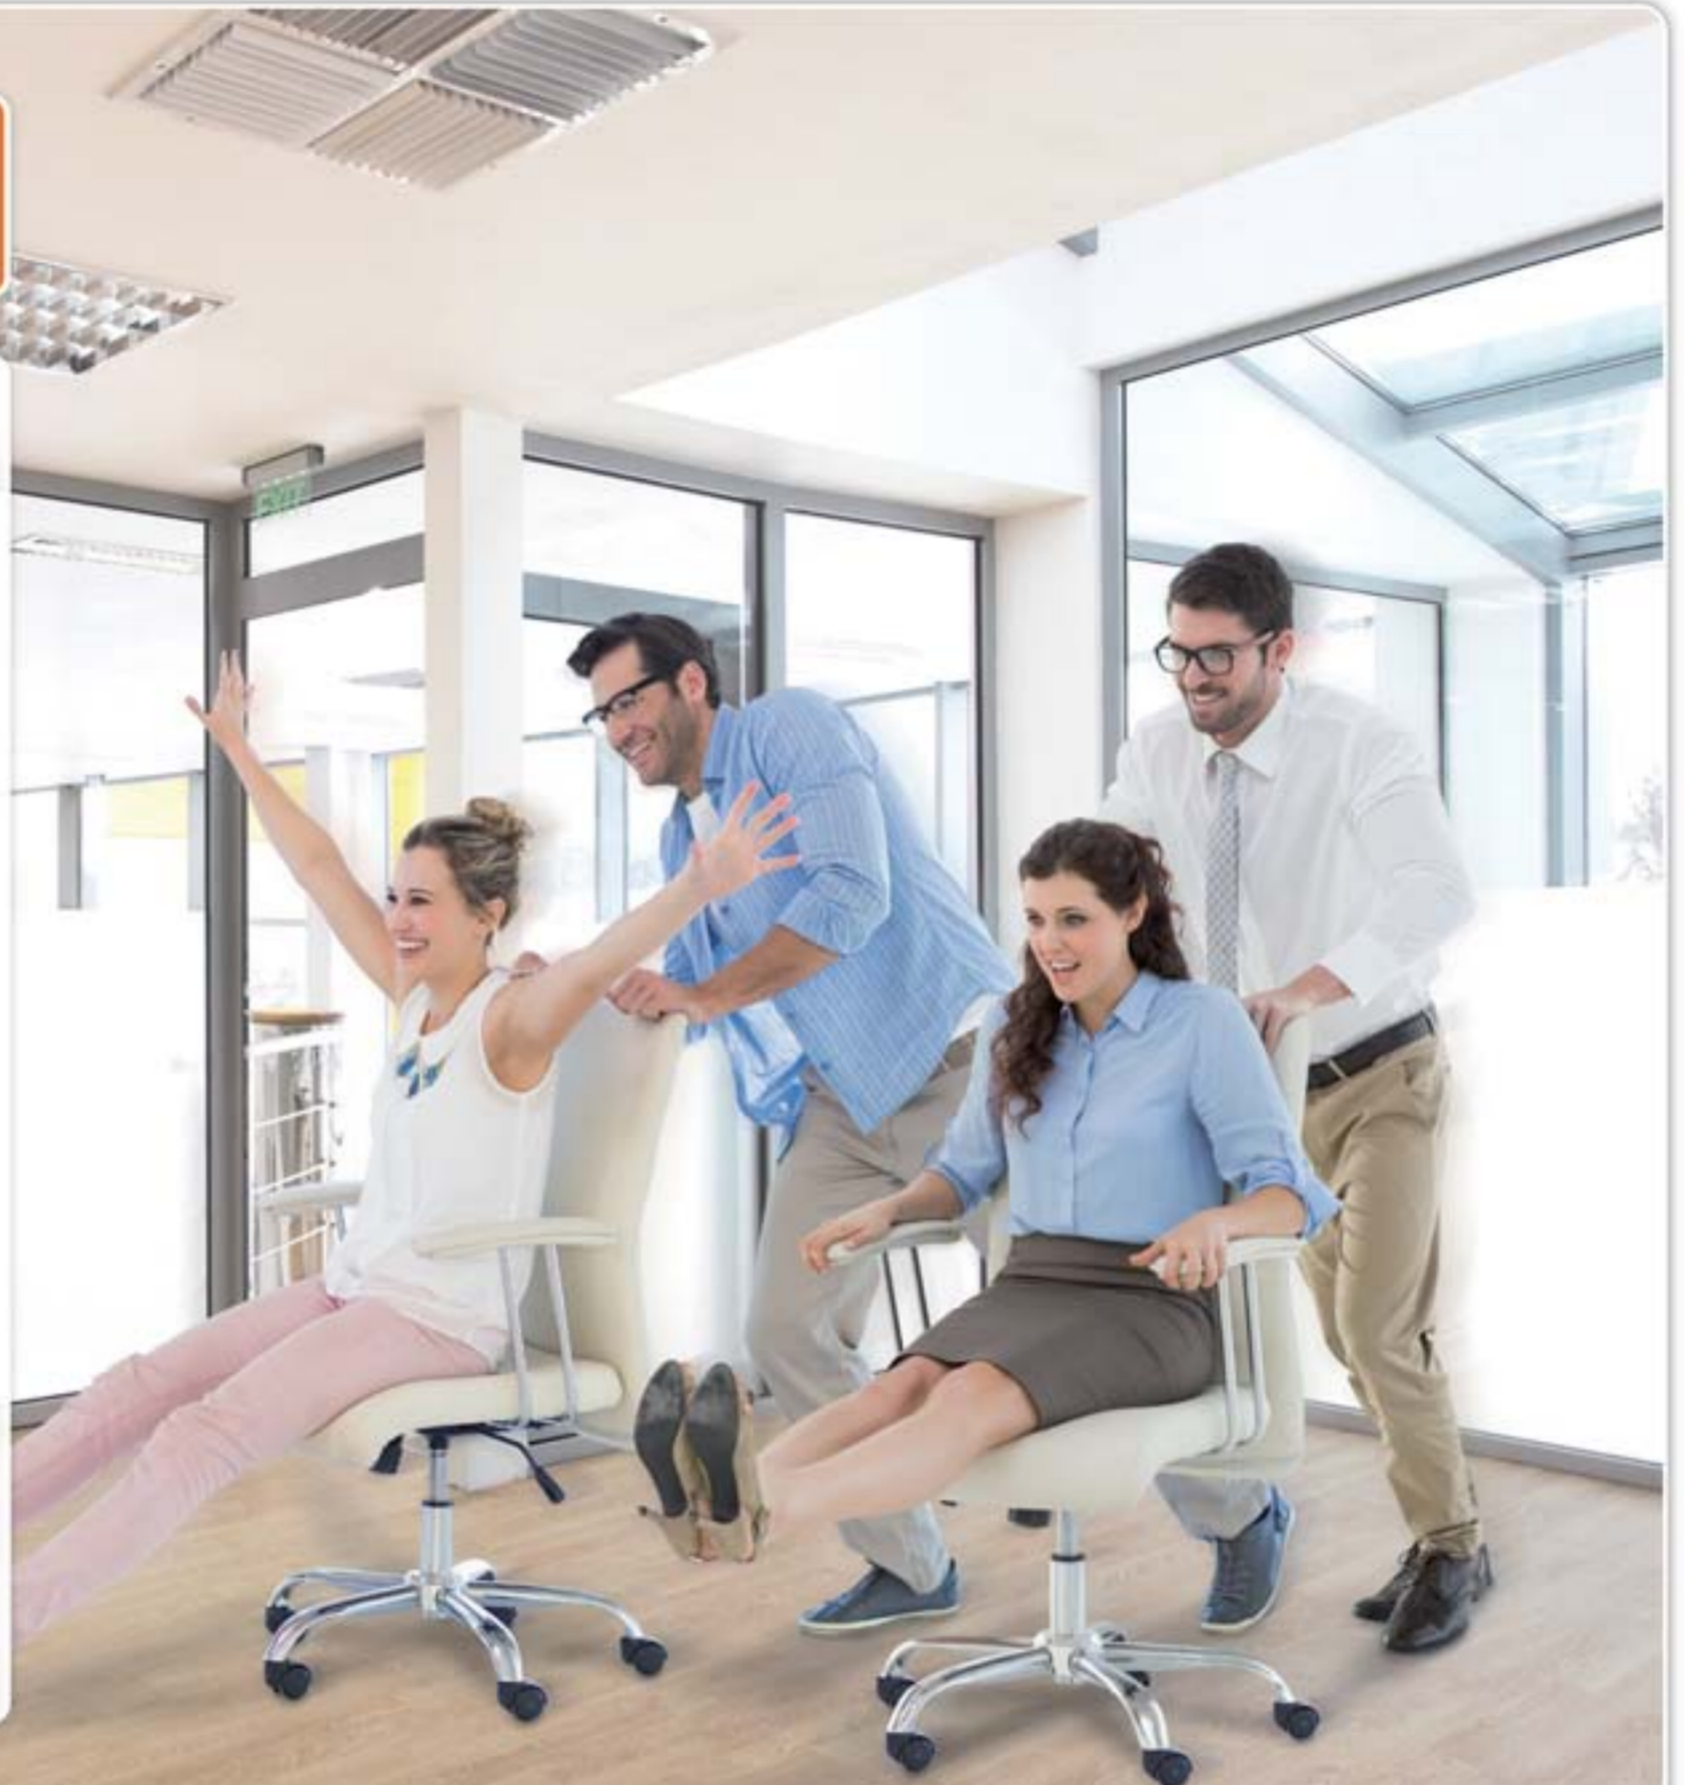

KIES VOOR KWALITEIT.
KIES TOVER

1 - component grondlagen



Idrofondo H20

Grondlaag,
1 - component,
water gedragen
Natuurlijk effect



Grondlaag op acryl basis, water gedragen, speciaal ontwikkeld om de kleur in het onbehandeld hout te behouden en een natuurlijk effect te verkrijgen. Zorgt voor een uniforme absorptie van het hout waardoor de volgende lagen vernis makkelijker worden aangebracht.

- Makkelijk in gebruik
- Sneldrogend
- Laat het hout naturel
- Makkelijk te schuren
- Af te werken met alle water gedragen vernissen
- NMP vrij en zeer laag VOS gehalte



Tone-Up

Grondlaag,
1 component water
gedragen kleur
verdiepend effect



Deze water gedragen grondlaag zorgt voor een diepere en warmere uitstraling van de houttint, vooral bij tropische houtsoorten. Deze grondlaag hecht uitstekend en vult de poriën van het hout.

- Makkelijk aan te brengen
- Warme uitstraling
- Niet tussenschuren
- Kan met al onze water gedragen vernissen worden afgewerkt
- NMP vrij en zeer laag VOS gehalte





Home Maxi



Water gedragen vernis, 1 - component Residentieel en projectmatig gebruik

Water gedragen, 1 - component vernis voor residentieel en projectmatig gebruik. Geschikt voor het afwerken van parketvloeren in particuliere woningen. Geeft een homogeen effect en na enkele dagen bekom je een goede weerstand tegen huishoud chemicaliën en tegen slijtage. Verbleekt noch vergeelt het hout. Met de versie extra mat bekom je een « onbehandeld effect ».

- Zeer makkelijk aan te brengen
- Sneldrogend
- Goede weerstand tegen huishoud chemicaliën
- Zeer goede slijtvastheid
- Zeker voor de gebruiker
- Beschikbare versies: glanzend, satijn, mat en extra mat
- NMP vrij – zeer laag VOS gehalte



Uniqua SQ



Water gedragen, 1 - component vernis Intens beloop

Vernis water gedragen 1 - component voor intens belopen ruimtes. Samengesteld met hoogwaardige harsen die een groot gebruiksgemak koppelen aan een excellente mechanische weerstand, extreme hardheid, elasticiteit, slijtvastheid en weerstand tegen krassen. Verbleekt het hout niet maar geeft discreet wat meer warmte aan het hout.

- Zeer makkelijk aan te brengen
- Sneldrogend
- Excellente weerstand tegen huishoud chemicaliën
- Excellente slijtvastheid en weerstand tegen zwarte schoenvegen
- Zeker voor de gebruiker
- Beschikbare versies: glanzend, satijn, mat en extra mat
- NMP vrij - zeer laag gehalte VOS




Uniqua Paint

Gekleurde 1 component watergedragen vernis – Dekkende kleuring



- Moet niet overlakt worden
- Aanbrengen in twee lagen
- Mat uitzicht

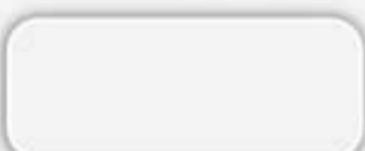


Wit



Zwart



Grijs

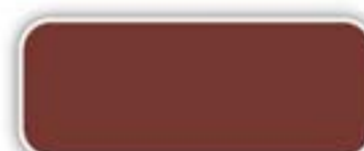

Donker rood



Idrolak DR97 SQ



Watergedragen 2 - componenten vernis Natuurlijk effect

Water gedragen 2 - componenten vernis; heeft een excellent dekkend vermogen en geeft een rijk en gevuld effect terwijl hij de kleur van het hout nauwelijks verandert. Zeer makkelijk aan te brengen, lange opentijd bij het verwerken en excellente chemische en fysieke weerstand. Plus hij heeft goede antislip eigenschappen.

- Zeer makkelijk aan te brengen
- Excellente weerstand tegen huishoud chemicaliën en zeer slijtvast
- Lange opentijd bij het verwerken
- Zeker voor de gebruiker
- Kan worden aangebracht met spuitpistool
- Beschikbare versies: glanzend, satijn, mat en extra mat
- NMP vrij – zeer laag gehalte VOS



Essenza



Water gedragen 2 - componenten vernis extra matte en onbehandelde look

Deze 2 componenten vernis is niet zichtbaar op lichte houtsoorten (zoals eiken) en is zonder grondlaag aan te brengen. De vernis brengt makkelijk en zonder overlappen aan gezien er geen witte kleurstoffen werden gebruikt. Zeer hoge slijtvastheid en weerstand tegen vlekken en huishoudchemicaliën.

- Niet zichtbaar
- Geen grondlaag
- Extra mat
- Excellente weerstand tegen huishoudchemicaliën en zeer slijtvast
- Lange opentijd
- Veilig voor de gebruiker
- Laag VOS gehalte en NMP vrij





Lympha

Water gedragen 2 - componenten vernis Natuurlijk effect



Water gedragen 2 - componenten vernis die het hout een natuurlijk aspect geeft zoals een geoliede vloer, ook als je eraan voelt. Bijzonder eenvoudig in gebruik en dringt diep in het hout. Daarom heeft hij een hoge slijtvastheid en biedt zeer goed weerstand aan slijtage en huishoudchemicaliën.

- Zeer makkelijk aan te brengen
- Er moet geen grondlaag gebruikt worden
- Excellente weerstand tegen huishoud chemicaliën en zeer slijtvast
- Lange open tijd bij het verwerken
- Zeker voor de gebruiker
- Aspect open poriën en « ruw » aanvoelend
- Versie extra mat
- NMP vrij – zeer laag gehalte VOS



Bella SQ

2 componenten water gedragen vernis, volledig Isocyanaat en polyaziridinevrij



Deze 2 componenten water gedragen vernis is specifiek aan te raden voor intens belopen parket. Zeer makkelijk aan te brengen. Zeer veilig voor de gebruikers zowel tijdens als na de plaatsing. Uitstekende slijtvastheid en weerstand tegen huishoudchemicaliën.

- Isocyanaat vrij
- Polyaziridine vrij
- Veilig voor de gebruiker
- 100% polyurethaan
- Voor intens belopen ruimtes
- Verkrijgbaar in glanzen, mat en extra mat



Bella SQ



KIES VOOR KWALITEIT,
KIES TOVER



Firestop

Water gedragen 2 - componenten vernis - Brandvertragend

Brandvertragende 2 - componenten vernis voor houten vloeren, kan op de werf of industrieel aangebracht worden. Brandvertragende classificatie Cfl-s1 volgens de Europese norm EN 13501-1 op alle houten oppervlaktes. Brandvertragend klasse 2 volgens de Italiaanse norm UNI 9796. Voor intens gebruikte ruimtes met hoog beloop, conform de norm EN 14904 voor sportvloeren.

- Zeer makkelijk aan te brengen
- Excellente weerstand tegen huishoud chemicaliën
- Aangewezen voor gebruik bij zeer intens belopen vloeren
- Brandvertragend classificatie Cfl-s1
- Brandvertragend volgens klasse 2 (Italiaanse norm)
- Zeker voor de gebruiker
- Versie mat
- Conform de norm EN 14904 voor sportvloeren
- NMP vrij – zeer laag gehalte VOS





L'Olio 100%

Solventvrije
hard wax olie



KIES VOOR KWALITEIT,
KIES TOVER

Oliën



L'Olio 100% Solvent vrij High solid natural olie Zero VOS



Impregneerolie zonder filmvorming, dringt diep door in het hout en beschermt tegelijkertijd aan de oppervlakte. Geschikt voor normaal en druk belopen vloeren, is sterk vuil- en waterafstotend; geeft een natuurlijk mat effect. VOS-vrij.

- 1 laag systeem
- VOS nul %
- Voor professioneel gebruik
- Zeer hoog rendement
- Natuurlijk mat en zacht oppervlak
- Beschikbaar in transparante en gekleurde versies



Oil-Linker Solvent vrij Solvent vrij de eerste cross linker te mengen met de Olio 100%



Oil-Linker wordt gemengd met Olio 100% en verhoogt zodoende in belangrijke mate de weerstand tegen slijtage en verbetert de vlekgevoeligheid; dit dankzij het vernetten van de moleculen waardoor de olie ook sneller zijn mechanische weerstand verkrijgt. Blijft makkelijk aan te brengen.

- 1 laag systeem
- VOS nul %
- Verbetert de vlekgevoeligheid en de weerstand tegen slijtage
- Gemengd product is lang te gebruiken
- Sneller bereik van de eindsterkte
- Makkelijk aan te brengen.

Onderhoudsolie



Rinovoil Onderhoudsolie

Gebruiksklare mengeling van olie en natuurlijke wassen voor een makkelijk onderhoud van transparant geoliede oppervlaktes zowel interieur en exterior. Frist het vaal geworden hout op en herstelt slijtageverschijnselen.

- Gebruiksklaar
- Voor periodiek onderhoud
- Makkelijk in gebruik
- Herstelt verwerking en slijtageverschijnselen





Oliën

15

Kleurenoverzicht voor Oilo 100%



Kerselaar



Teak



Mahonie



Notelaar



Notelaar Antiek



Notelaar Donker



Wengé



Zwart Ebenhout



Natuur



Wit



Artic



Smoke



Whisky



Pearl



Roze



Roze Grey



Lichtgrijs



Grijs



Stone



Gerookt



Tabaccoq



Cappuccino



Honing



Lila



Groen



Mos



Capriblauw



Nachtblauw


KIES EXCLUSIEF EN
ORIGINEEL, KIES TOVER



Oil4Sun Natuurlijke olie voor buiten

Olie-impregneermiddel voor afwerking en diepe bescherming van houten beplanking in buitentoepassing (decking, zwembadranden, gevelbeplanking) in horizontale en verticale schikking. Het product is waterbestendig, barst of schilfert niet en de afwerking geeft een open-poriën aanblik zoals typerend voor een oliebehandeling. Oil4Sun beschermt het oppervlak tegen uv-stralen en andere schadelijke atmosferische invloeden, zoals regen, vorst, etc. en werkt zo vertragend op het verouderingsproces. Het makkelijk aanbrengen, maakt een homogene verdeling van de olie over het ganse oppervlak mogelijk.

- Dringt diep door
- Vochtwerend
- Barst en schilfert niet
- Makkelijk in onderhoud
- Beschermend tegen uv-stralen
- Beschikbaar in neutrale en gekleurde versies



12 - 24 u



Grey Free Vergrijsd effect verwijderen

Om het vergrijsde effect afkomstig van het inwerken van de uv-stralen en weersinvloeden te verwijderen en terug de originele houtkleur te bekomen, gebruik de ontgrijzer Grey Free.



WPC Cover Beschermlaag voor Wooden Plastic Compound terrasdelen

Beschermlaag op water basis voor WPC elementen. Voorkomt de absorptie van oliën en vetten waardoor er geen vlekken ontstaan. Verlengt ook de kleurechtheid van de elementen.



2 - 4 u



Intens genieten van hout



ONDERHOUDEN DOE JE MET TOVER

Onderhouds kit



Cinderella Onderhouds kit



Cinderella is het onderhouds- systeem exclusief ontwikkeld door Tover om de oorspronkelijke schoonheid van uw houten vloer te behouden. Met Cinderella wordt het reinigen van uw parket een waar plezier; emmers water zijn niet meer nodig en dankzij de spray, gebruikt u de juiste hoeveelheid detergent voor een professioneel resultaat bij u thuis.

Cinderella zorgt voor het milieu:

- Het spray systeem vermindert drastisch de hoeveelheid water en detergent
- Geen enkel vervuilend product wordt nog in de gootsteen gegoten
- De onderhoudsproducten van Tover zijn samengesteld uit natuurlijke bestanddelen met respect voor het milieu
- Met 1 liter geconcentreerd detergent kan je tot 50 maal het toestel hervullen
- Het microvezel dweiltje kan in de wasmachine honderden keren gewassen worden

De Kit bevat:

- De Cinderella spray – mop
- 1 microvezeldoek
- 20 anti - stof doekjes
- 1 liter geconcentreerde Pulito parketdetergent
- 1 maatbekertje
- 1 reinigingsgids

Karakteristieken:

- Ideaal voor elk type van houten vloer
- Aanbevolen op laminaat en kurkvloeren
- Vermindert de hoeveelheid detergent en water
- Reinigt in de diepte zonder sporen
- Naspoelen niet nodig
- Moeilijkste plaatsen bereikbaar
- Microvezel dweiltje is herbruikbaar
- Kan gebruikt worden met alle detergents van Tover

**Pulito Parquet****Neutrale zeep voor houten vloeren**

Sterk geconcentreerde neutrale zeep speciaal voor frequent reinigen van parket. Dankzij haar neutrale pH en de was bestanddelen reinigt en hernieuwt ze het oppervlak van de parket zonder het hout aan te tasten.

**Saniparquet****Detergent met desinfecterende werking voor houten vloeren**

Sterk geconcentreerd desinfecterend detergent, te gebruiken voor het veelvuldig reinigen van geveerd parket. Reinigt op delicate wijze de parket met respect voor het hout. Ook geschikt voor laminaat, PVC en tegels.

**Lux****Zelfboenende was voor parket**

Emulsie van natuurlijke wassen, water gedragen. Hij laat matte en met gebruikssporen ontsierde vloeren terug herleven en geeft ze een extra beschermlaag. Product voor het onderhoud van verniste en geoliede vloeren (neutraal of gekleurd). Verkrijgbaar in matte uitvoering.

**Deteroil****Natuurlijke zeep voor met olie of was behandelde parket**

Neutrale zeep voor het veelvuldig reinigen van geolied parket. Voor het reinigen en voeden van met olie behandelde houten vloeren, hij verbetert de weerstand van de olie behandeling. Verkrijgbaar in wit voor wit geoliede vloeren.

**Nettar Due****Geconcentreerde detergent
Verwijderen van was**

Geconcentreerde detergent met sterk ontvettende werking. Geschikt om bestaande gemetalliseerde of emulsie wassen te verwijderen van vinyl, PVC, rubber, linoleum en houten vloeren. In verdunde oplossing is het een ideaal middel om intensief te reinigen. Kan met Cinderella worden gebruikt.

**Ready Pro****Antistatische detergent voor laminaatvloeren**

Gebruiksklare neutrale detergent voor laminaatvloeren. Dankzij zijn antistatische eigenschappen, neemt hij het stof goed op en voorkomt stofvorming. Maakt de vloer makkelijk schoon zonder strepen na te laten. De spray (Cinderella) laat toe maar het strikte minimum aan product te gebruiken.

**Tovclean**

Vochtige doekjes om handen en parket of andere oppervlaktes te reinigen. Door het vervaardigen uit niet geweven materiaal zijn de doekjes licht schurend aan één zijde en zacht aan de andere zijde. Ze zijn gedrenkt in een detergent oplossing waardoor ze elk type vuil wegnemen (vernis, lijm, ect) en de handen reinigen zonder water. Ook geschikt om lijmresten weg te nemen van fabriek afgewerkt parket.

**PR 88**

Water oplosbare, barrière vormende crème op glycerine basis. Beschermt de handen tegen vetten, verf, lijm en andere agressieve producten. Hoewel de huid kan blijven ademen verhindert de crème dat schadelijke substanties in contact komen met de huid.



Onderhoudskit voor gevernist parket

Basis kit voor reiniging en
onderhoud van geverniste
houten vloeren



Inhoud:

- 1 liter Pulito Parquet
- 1 liter Lux
- 1 ultramicrofiber
reinigingsdoek

Basis kit voor reiniging en onderhoud van geverniste houten vloeren. De kit bevat Pulito Parquet, een neutrale zeep voor elk type vernist parket alsook Lux, een wax die vale plekken en slijtage herstelt en het oppervlak extra beschermt.



Onderhoudskit voor geoliede parket

Basis kit voor reiniging en
onderhoud van geoliede houten
vloeren



Inhoud:

- 1 liter Deteroil
- 1 liter Lux
- 1 ultramicrofiber
reinigingsdoek

Basis kit voor reiniging en onderhoud van geoliede houten vloeren. De kit bevat Deteroil, een neutrale zeep speciaal voor reinigen van geoliede parketvloeren alsook Lux, een wax die vale plekken en slijtage herstelt en het oppervlak extra beschermt.



Onderhoudskit voor buitenhout

Basis kit voor reiniging en
onderhoud van buitenhout



Inhoud:

- 1 liter Deteroil
- 1 liter Oil 4 Sun
- 1 ultramicrofiber
reinigingsdoek
- 1 verfborstel

Basis kit voor reiniging en onderhoud van buitenhout. De kit bevat Deteroil, een neutrale zeep speciaal voor reinigen van geoliede parketvloeren alsook Oil 4 Sun, een natuurlijke olie specifiek ontwikkeld voor de behandeling en bescherming van alle houten oppervlakten onderhevig aan UV stralen en atmosferische invloeden buiten.



Herstellingskit voor buitenhout

Basis kit voor herstellen van
verveerd en vergrijsd buitenhout



Inhoud:

- 1 liter Grey Free
- 1 liter Oil 4 Sun
- 1 verfborstel
- Handborstel met
natuurlijke haren

Basis kit voor herstellen van verveerd en vergrijsd buitenhout. De kit bevat Grey Free, die de vergrijsde patina van het buitenhout verwijdert alsook Oil 4 Sun, een natuurlijke olie specifiek ontwikkeld voor de behandeling en bescherming van alle houten oppervlakten onderhevig aan UV stralen en atmosferische invloeden buiten.





Tover, koploper in technologische oplossingen voor de parketwereld



Hoofdzetel Collegno

KIEZEN VOOR TOVER
IS KIEZEN VOOR EEN SYSTEEM



Bijhuis Milaan



Bijhuis Venetië

TOVER[®]

www.tover.com



Tover S.r.l.
Fabriek en burelen
Via Rosa Luxembourg, 2/A
10093 - Collegno (TO) - ITALY
Tel +39 011 7792823
Fax +39 011 7792749
info@tover.com

Contact Benelux :
Tover Benelux
Dorenstraat 197,
3020 Herent
Belgium
Klaas Van Dyck
Manager Benelux
k.vandyck@tover.com
mob. 0032 (0)475 75 33 67

Uw verdeler